Монтажна схема

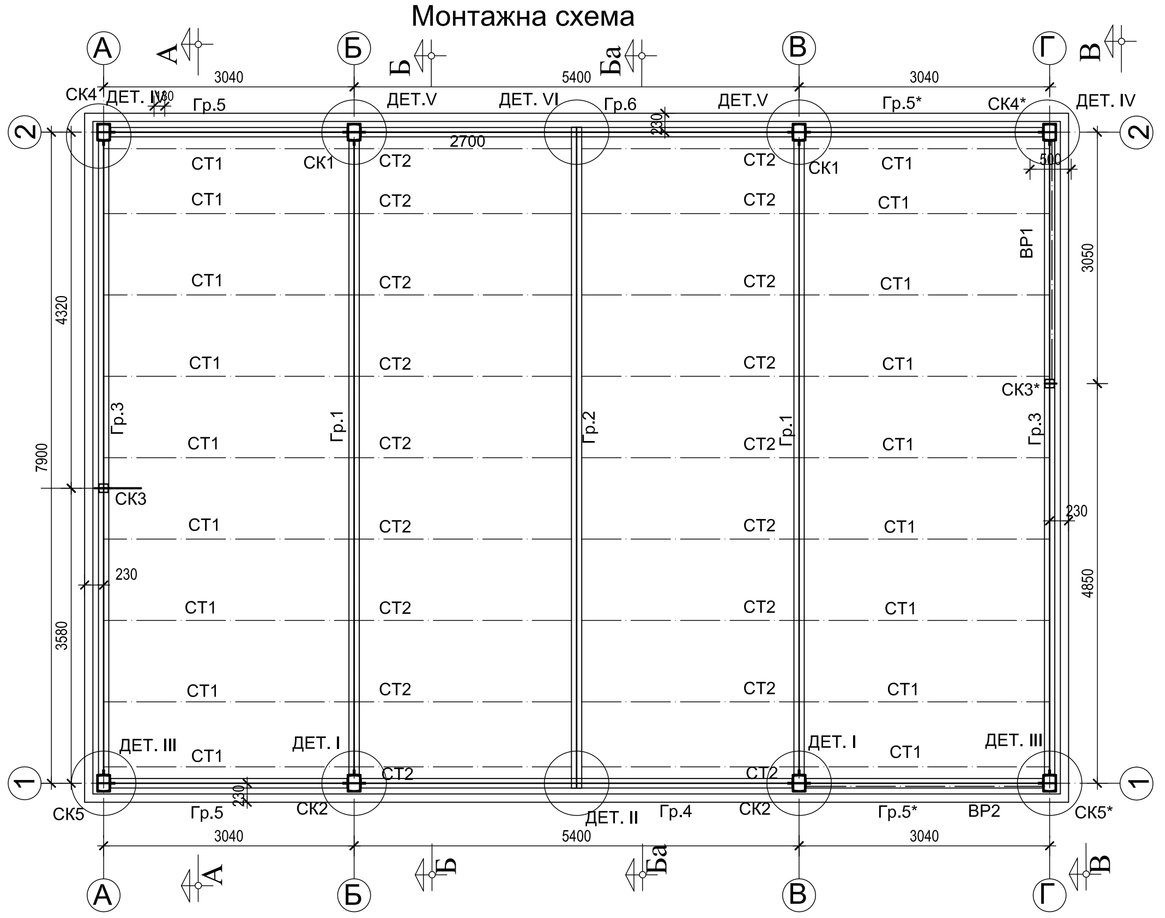

План покривни връзки
разстоянията са по наклона

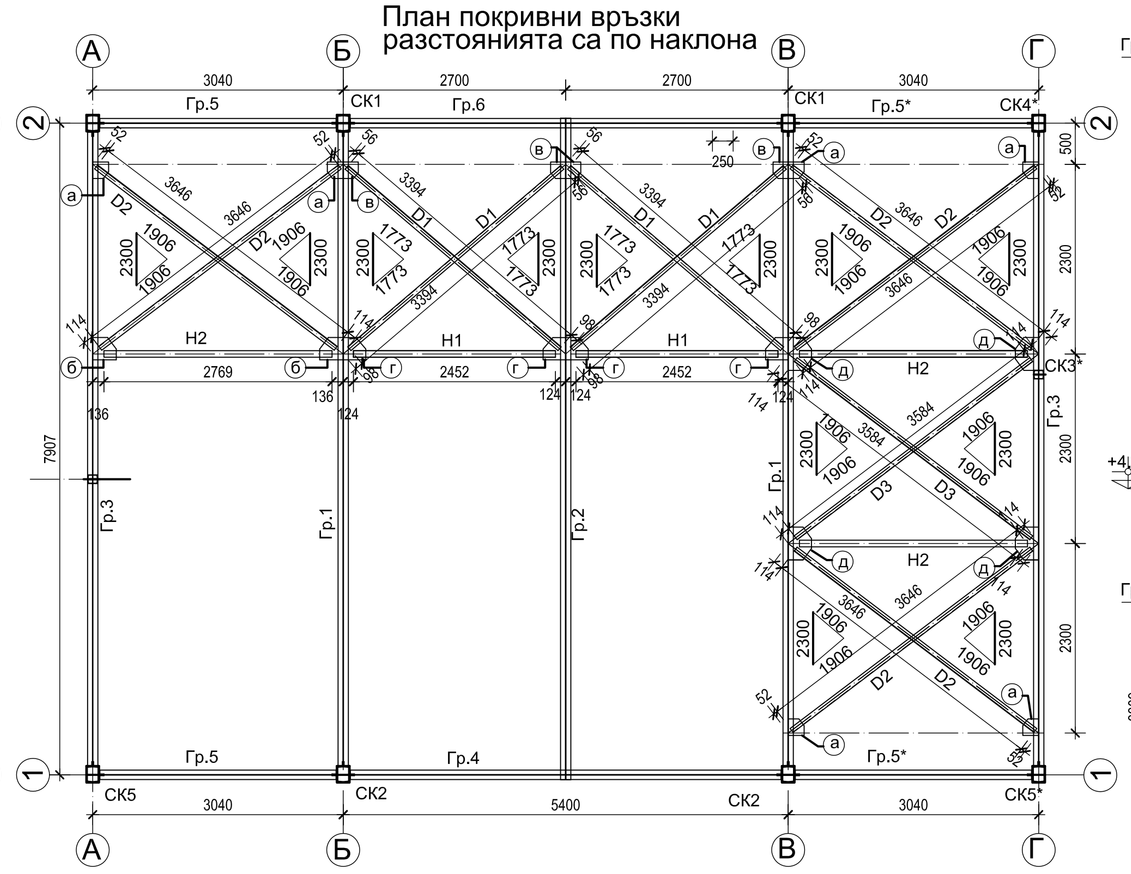

Разрез Ба-Ба

ЛТ ламарина 40х 0.60

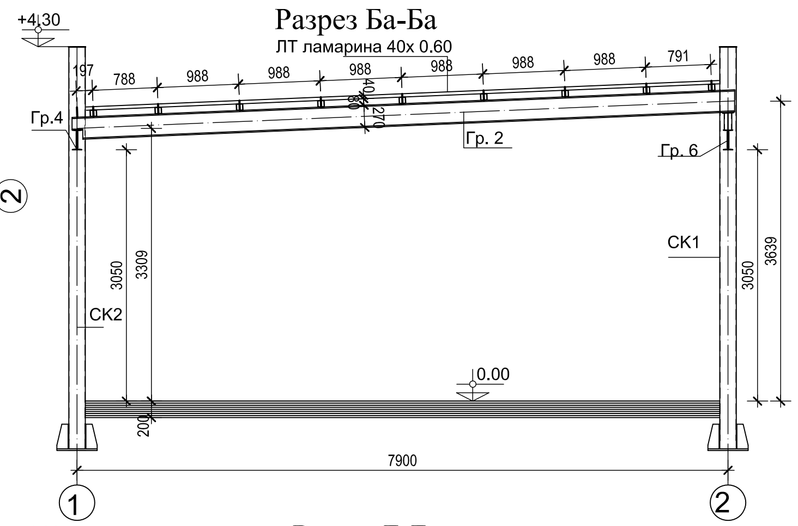

Разрез Б-Б

ЛТ ламарина 40х 0.60

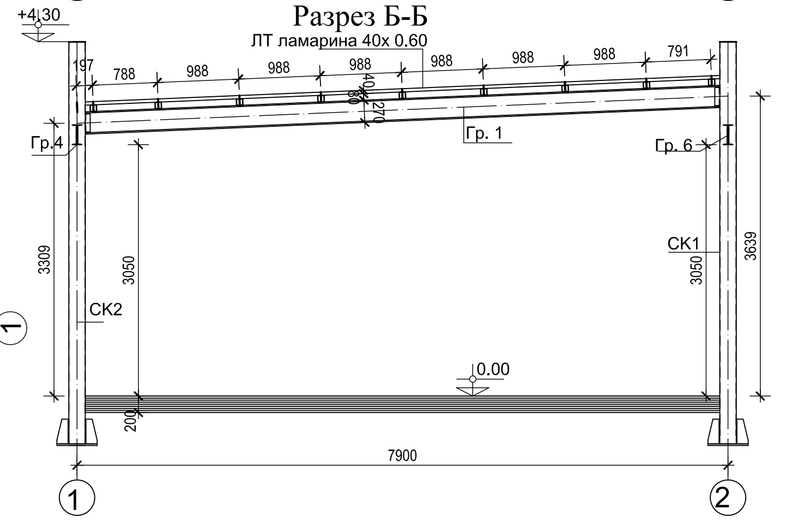

СПЕСИФИКАЦИЯ

Елемент	Вид	Брой	Тегло(кг)	
			един.	общо
СК1, СК2	2U20	4	229.52	919.00
СК3	2U12	1	87.96	88.00
СК3*	2U12	1	89.06	89.00
СК4, СК4*	2U20	2	288.42	577.00
СК5, СК5*	2U20	2	288.42	577.00
Гр1	2Т27	2	249.25	499.00
Гр2	2Т27	1	258.92	259.00
Гр3	2Т27	2	249.25	499.00
Гр4	2Т24	1	145.01	145.00
Гр5, Гр.5*	2Т24	4	79.52	318.00
Гр6	2Т24	1	150.02	150.00
Ст1	□ 80.80.3	18	21.99	396.00
Ст2	□ 80.80.3	18	18.78	338.00
D1	L60.60.6	4	18.40	74.00
D2	L60.60.6	6	19.76	119.00
D3	L60.60.6	2	19.43	39.00
Н1	□ 80.80.3	2	17.11	35.00
Н2	□ 80.80.3	3	19.33	58.00
Вр1	□ 80.80.3	1	39.50	40.00
Вр2	□ 80.80.3	1	39.48	40.00
V-1	□ 120.120.3	2	82.75	166.00
V2 -V16	U80.40.3			519.00
а	⇔ 8.190.200	6	2.39	15.00
б	⇔ 8.270.283	2	4.80	10.00
в	⇔ 8.180.200	4	2.26	9.00
г	⇔ 8.270.270	4	4.58	19.00
д	⇔ 8.280.400	4	7.04	29.00

Разрез А-А

ЛТ ламарина 40х 0.60

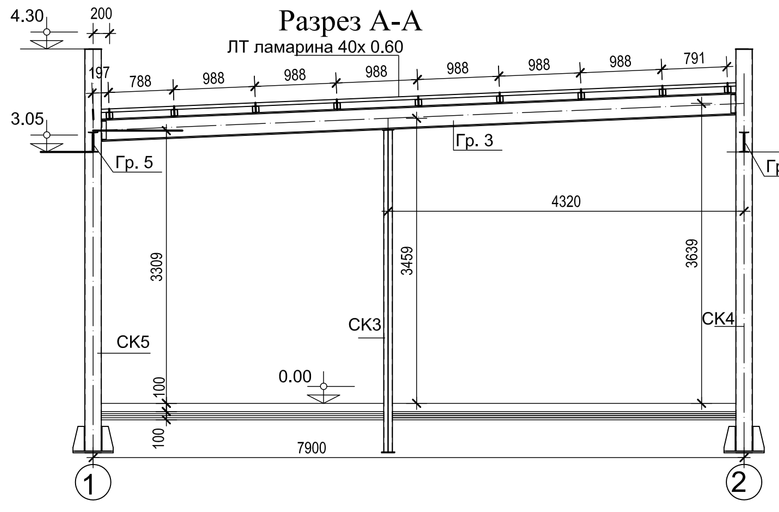

Разрез В-В

ЛТ ламарина 40х 0.60

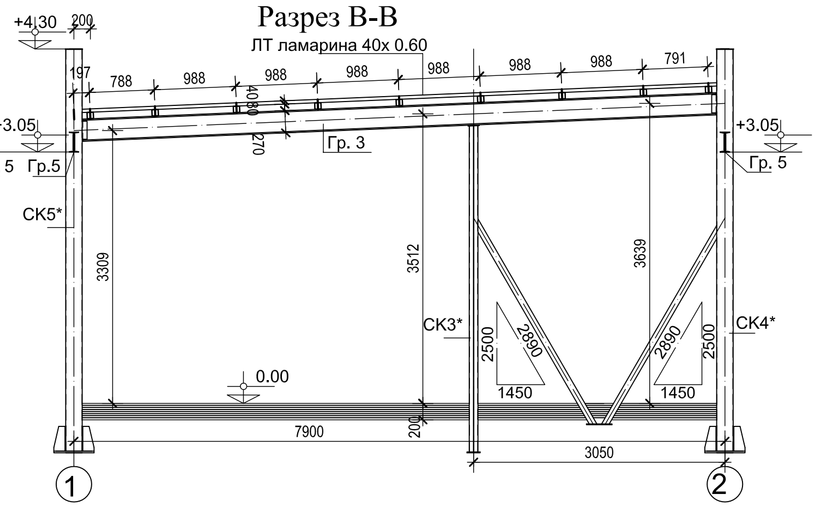

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал ВСт3кп по БДС 2592-71
2. Електроди Е46 по БДС 5517-77
3. Всички заводски заварки са kf=d елемент
4. Всички монтажни заварки са kf=6мм
5. Покритието е с ЛТ ламарина с височина на вълната 40х0.6 ОН 336575 -74
6. Антикорозионната защита да стане с минизиране и двукратно полагане на емайллак PYRO-SAFE
7. Сградата е оразмерена за следните натоварвания съгласно Наредба №3 от 21.07.2004год на МРРБ
   - сняг - 1.00 kN/m2
   - вятър - 0.43 kN/m2
   - сеизмично въздействие- IX степен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

"ЛИЛИЯ ХИВ" ООД

ОБЕКТ:
Ведомствена метанстанция към
Столичен автотранспорт ЕАД в УПИ I,
кв.2, м. "НПЗ Хаджи Димитър"-Малашевци

ЧЕРТЕЖ:	МОНТАЖНА СХЕМА		
ПРОЕКТАНТ:	инж. М. Стефанова	Фаза:	ТП
ПРОЕКТАНТ:		Част:	Констр.
Р-Л ФИРМА:	инж. Л. Вълчева	Мащаб	1:50
		Лист:	3

СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:

АРХИТЕКТУРА	арх. Е. Терзиева	
ТЕХНОЛОГИЯ	инж. Л. Арсов	
ОВК:	инж. Р. Янова	
ВиК:	инж. Н. Радомиров	
ЕЛЕКТРО:	инж. Лампорова	
ПБ:	инж. Л. Арсов	
ПБЗ:	инж. В. Генадиева	