

ДОГОВОР

№ : А-116/02.10.151.

Днес, 02.10. 2015 г., в гр. София, между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район Красно село, ул. „Житница” № 21, представлявано от Слав Монов в качеството му на Изпълнителен директор (**Възложител**)

и
„Сивен България” ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 121420987, със седалище и адрес на управление гр. София – 1407, бул. „Черни връх” № 47, , с адрес за кореспонденция управление гр. София – 1407, бул. „Черни връх” № 47, телефон 02 9621732, факс 02 8689420, IBAN: BG48PIRB80681603738521, BIC PIRBBSGF към Обслужваща банка: Банка Пиреос България АД, представлявано от Валентина Стефкова Венева в качеството ѝ на управител и съдружник (**Изпълнител**),

на основание т. 41, ал. 1 от ЗОП, въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД” (**Обществената поръчка**), офертата на Изпълнителя (**Офертата**), документацията за Обществената поръчка (**Документацията**) и Решение № 4 по Протокол № 370/17.09.2015г. на Възложителя за определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор (**Договора**).

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави работно облекло, както следва:

1. Работен костюм – летен (яке и полугащеризон) – 1128 бр.
2. Работен костюм – топъл (яке и полугащеризон) – 581 бр.
3. Шуба работна – сервиз и други – 94 бр.
4. Шуба – водач автобус – 1124 бр.
5. Шуба – контрольори – 14 бр.
6. Комплект облекло (панталон и трикотажна риза) – летен – 14 бр.
7. Панталон – зимен – 14 бр.

общо наричани в настоящия Договор **Стоката**.

1.2 Възложителят може да заяви по-големи или допълнителни количества от посочените в т. 1.1 артикули за новоназначените лица, но не повече от 1%, които Изпълнителят следва да изработи и достави при посочените в Ценовото предложение (Приложение № 1 към Договора) единични цени и по реда и при условията на Договора.

1.3 Бройките от необходимите размери ще бъдат посочени от Възложителя в заявките, направени по реда на Документацията и Договора.

1.4 Мястото за доставка на Стоката е франко град София. Точният адрес на доставка ще бъде посочен от Възложителя в подадената от него заявка, направена по реда на Договора.

1.5 Възложителят ще отправи към Изпълнителя две заявки – за летни и за зимни облекла, с които ще заяви получаването на Стоките, предмет на настоящата поръчка.

1.6 Стоката следва да отговаря точно на изискванията, описани в Техническата спецификация (*Приложение № 3 към Договора*), на представените от Изпълнителя мостри и на документите, с които се доказват характеристиките на мострите. Всяко несъответствие с тези изисквания се счита за дефект с всички произтичащи от това последици.

2. СРОКОВЕ

- 2.1 Договорът влиза в сила от момента на неговото подписване и е със срок 1 (една) година, считано от датата на подписването му.
- 2.2 Сроковете за доставките започват да текат от датата на писмената заявка, отправена от Възложителя до Изпълнителя и са както следва:
- (a) първа доставка – извършва се в рамките на 20 (двадесет) дни;
 - (b) втора доставка – извършва се в рамките на 40 (четиридесет) дни.
- 2.3 В случая на т. 1.5 от Договора, сроковете за извършване на доставките, определени в т. 2.2, започват да текат от деня, следващ деня, в който Изпълнителят е взел съответните размери.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 3.1 Общата стойност на доставките по Договора е в размер на 491 426,00 лв. без ДДС, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички разходи за материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-разтоварни дейности, други разходи, такси, мита франко гр. София до посочен от Възложителя склад.
- 3.2 Единичната цена за всеки вид Стока е посочена в ценовата оферта към Офертата. Общата цена е посочена на същото място.
- 3.3 Единичните цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на Договора.
- 3.4 Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. Цената се заплаща, както следва:
- (a) Авансово плащане в размер на 20% от цената по Договора, което ще бъде платено на Изпълнителя в срок от 30 (тридесет) дни след сключване на Договора.
 - (b) Последващи плащания според броя и единичните цени на доставеното облекло, в срок до 30 дни, считано от датата на доставка на артикулите, които се заплащат. Плащанията се извършват при представянето на следните документи: фактура, придружена от приемо-предавателен протокол, складова разписка, гаранционна карта и декларация за съответствие с мострите.
 - (c) Авансовото плащане се приспада от цената на първите доставки. Ако доставката не съдържа всички заявени от Възложителя количества или доставените облекла са дефектни (включително като не отговарят на мострите), Възложителят може да задържи плащането, докато не получи точно изпълнение.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 4.1 Изпълнителят се задължава:
- (a) При заявка от страна на Възложителя, направена по реда на Договора и Документацията, да достави на Възложителя, на свой риск, срещу съответната цена, Стоката, посочена в заявката в количествата и в размерите, които са определени по реда на член 4.2 от Договора;
 - (b) Да съхранява Стоката при подходящи условия до предаването ѝ на Възложителя;
 - (c) Да осигури за своя сметка транспорта на Стоката до местоизпълнението, посочено в заявката;
 - (d) Да замени Стоката с нова при извършена рекламация от страна на Възложителя;
 - (e) Да уведоми Възложителя незабавно за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП.
 - (f) Да поставя маркировка и етикети върху готовите изделия съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя и действащото законодателство.
 - (g) Доставеното работно облекло следва да бъде пакетирано в пакети, които осигуряват защитата и чистотата на материята по време на превоза, разтоварването и складирането.
 - (h) Да доставя Стоката, изработени в пълно съответствие с мострите и изискванията на Документацията и техническата оферта (техническо предложение);

4.2 Изпълнителят се задължава, в случай на направено искане от страна на Възложителя, в срок от 3 (три) дни от получаване на заявка да вземе размери на всички служители на Възложителя. За целта Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя времето и мястото на изпълнение на горното задължение. В този случай, срокът на доставка започва да тече от деня, следващ деня, в който Изпълнителят е взел съответните размери.

4.3 Изпълнителят има право:

- (a) Да иска приемане на доставката от упълномощено от Възложителя лице на доставената в срок Стока;
- (b) Да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка съгласно т. 3 от Договора.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1 Възложителят е длъжен:

- (a) Да закупи посочената в т. 1.1 Стока, в минималните количества, определени в Документацията и в Договора.
- (b) Да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за извършена доставка съгласно Договора.

5.2 Възложителят има право:

- (a) Да иска от Изпълнителя да изпълни доставката съгласно т. 1 и т. 2 от Договора;
- (b) Да предостави Стоката за изследване в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ) за установяване на характеристиките и съответствието с изискванията на Документацията и техническата спецификация, в случай на основателни съмнения, Разходите са за сметка на Изпълнителя, ако се окаже, че са налице несъответствия с изискванията на Възложителя.
- (c) Да откаже приемането на част или на цялото количество доставена Стока, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за доставката по т. 1 и т. 2 от Договора, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни надлежно своите задължения съгласно Договора;
- (d) Да извършва проверки относно качеството на доставяната Стока и стадия на изпълнение на доставката, както и на производствения процес на Изпълнителя;
- (e) Възложителят може, при обявените в Ценовото предложение на Изпълнителя единични цени на артикулите, да заяви и закупи допълнителни бройки от посочената в т. 1.1 Стока, по реда и при условията, предвидени в Договора.

6. ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1 Предаването и съответното приемане на Стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица.

6.2 Възложителят може по своя преценка да предостави доставената Стока или определени бройки от нея за изследване в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), с цел установяване на характеристиките на Стоката и съответствието с определените от Възложителя изисквания.

6.3 За дата на доставката се счита датата на приемо-предавателния протокол. От този момент рискът от случайното погиване или повреждане на Стоката преминава върху Възложителя.

6.4 При предаване на Стоката, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя приемо-предавателен протокол, складова разписка, гаранционна карта и декларация за съответствие с мострите.

6.5 Рекламации се предявяват с писмено искане до Изпълнителя, като се посочва основанието за рекламацията и конкретното искане на Възложителя. Рекламацията се счита за направена в гаранционния срок, ако е изпратена по email, факс, куриер или по пощата в рамките на гаранционния срок, независимо от това, кога е получена от Изпълнителя;

6.6 В 2-дневен срок от получаване на рекламацията, Изпълнителя следва да отговори писмено и конкретно за направената рекламация.

6.7 Всички проверки и изпитвания, свързани с установяване на фактите, даващи основание за рекламацията се правят за сметка на Изпълнителя.

6.8 В случай на рекламация всички разходи за поисканите с рекламацията Стоки (материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-разтоварни дейности, други разходи, такси, мита франко гр. София до посочен от Възложителя склад) са за сметка на Изпълнителя. Възложителят може да задържи и ползва по предназначение рекламираните Стоки до получаване на Стоки, които отговарят на договорените условия.

6.9 След получаване на поисканите с рекламацията Стоки, Възложителят връща рекламираните Стоки на Изпълнителя за сметка на Изпълнителя.

6.10 Изпълнителят изпълнява искането за замяна на Стоки, направено с рекламацията, дори ако има възражения относно нейната основателност. С разрешението на Възложителя е възможно изпълнението на рекламацията да бъде отложено до извършването на необходимите изпитвания в АИЛ.

6.11 Ако след съответните изпитвания се докаже, че рекламацията е неоснователна и рекламираните Стоки отговарят на мострите и изискванията на Документацията и техническата оферта (техническо предложение), а Изпълнителят вече е доставил исканите с рекламацията Стоки, Възложителят връща на Изпълнителя неоснователно доставените бройки, без да дължи друго обезщетение. Ако Възложителят е използвал част от връщаните бройки, Възложителят дължи обезщетение за ползването на всеки артикул.

7. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

7.1 При забава на срока за доставка Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на конкретната доставка, но не повече от 5 % от стойността на договора.

7.2 При забава на плащане Възложителят дължи законната лихва При прекратяване на Договора по причина, за която Изпълнителят отговаря, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на Договора.

7.3 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

При сключването на Договора Изпълнителя представя гаранция за изпълнение на Договора, в размер на 3% от стойността на договора - 14742,78 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин четиресет и два лв.и седемдесет и осем ст.) Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност най-малко два месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора.

7.4 Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- (a) депозит на парична сума по банковата сметка на Възложителя, посочена в т. 8.5.;
- (b) или безусловна, неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

7.5 Съдържанието на банковата гаранция следва да бъде предварително съгласувано с Възложителя.

7.6 Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че условията за усвояване на гаранцията са налице.

7.7 Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в Договора.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви по искане на Изпълнителя не по-рано от два месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора.

7.8 Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при неизпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

7.9 Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение на Договора, и ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

7.10 През цялото време на изпълнение на Договора за обществена поръчка, Изпълнителя ще възстановява първоначалния размер на гаранцията за изпълнение, ако Възложителят усвои целия ѝ размер или част от него.

8. СЪОБЩЕНИЯ

8.1 Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица.

8.2 За дата на съобщението се смята:

- (i) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;
- (ii) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- (iii) датата на приемането - при изпращане по факс.
- (iv) датата на приемането – при изпращане по email.

8.3 Разпоредбата на т. 8.2. не засяга действието на разпоредбата на т. 6.4.

8.4 За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия Договор се смятат адресите за кореспонденция, посочени от страните в началото на Договора.

8.5 Банковите сметки на страните, по които те получават плащания във връзка с Договора са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: банка „Общинска банка, клон „Денкоглу“: гр. София, IBAN: BG62SOMB91301010281401, BIC: SOMBBGSF.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: банка „Пиреос България“ АД: гр. София, IBAN: BG48PIRB80681603738521, BIC : PIRBBGSF.

8.6 При промяна на данните по т. 8.4 и 8.5 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1 Настоящият Договор се прекратява:

- (a) С доставяне на договорените по вид и количество стоки.
- (b) При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

9.2 Възложителят има право едностранно да прекрати Договора без предизвестие, когато Изпълнителят забави изпълнението на някоя от доставките или замяна на Стока с повече от 30 (тридесет) дни.

9.3 Възложителят има право да прекрати действието на Договора чрез 7-дневно писмено предизвестие, ако Изпълнителят не изпълни друго свое съществено задължение по Договора.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1 Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

10.2 Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по Договора.

10.3 По смисъла на този Договор непреодолима сила са обстоятелствата по чл. 306 от Търговския закон.

10.4 Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми другата страна писмено за настъпването ѝ, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

10.5 Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по Договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на Договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, с писмено

известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на Договора до отпадането на непреодолимата сила.

10.6 След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която се е позовала на непреодолима сила, незабавно уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на Договора с писмено известие.

10.7 Ако страната, която се е позовала на непреодолима сила, не даде известие за възобновяване на изпълнението на Договора, другата страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) календарни дни.

10.8 Ако и след изтичане на срока, определен в известието по предходната алинея, страната, която се позовава на непреодолима сила, не възобнови изпълнението на Договора, изправната страна има право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора.

10.9 Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по т. 10.4.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1 Страните по този Договор ще решават споровете, разногласия или неясноти, възникнали при и по повод изпълнението на Договора или свързани с Договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие с писмени споразумения. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

11.2 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от Договора.

11.3 За неуредените по Договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Ценова оферта на Изпълнителя
2. Приложение № 2 – Техническа оферта на Изпълнителя
3. Приложение № 3 – Техническа спецификация.

При подписването на настоящия договор се представиха гаранция за изпълнение на договора и документите по т. 47, ал. 10 от ЗОП.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
"СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД

.....
Слав Монов

Подписът е заличен
на основание чл. 2,
ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 226, ал. 3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
"СИВЕН БЪЛГАРИЯ" ООД

Подписът е заличен
на основание чл. 2,
ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 226, ал. 3 от ЗОП

Венева



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общи изисквания

- а) Всички артикули, предмет на тази поръчка, в това число и мострите (образците) следва да отговарят на техническите изисквания, описани в Техническата спецификация.

Всички артикули, в това число и образците (мострите), следва да отговарят на следните технологични характеристики: да нямат остатъчни конци и непочистени нишки от текстил; нерегулирани шевове – хлабавост, стегнатост на бодовия ред; следи от креда, химикал, молив; усукване на подгъви, яки, капаци; разминаване в гъстотата на бода; неизгладени изделия, а участъците като яки, маншети, капаци и др. трябва да са подплатени и да са с трайна форма.

Допълнителна маркировка на артикули - шуба контрольори и трикотажни ризи /в съответствие с техническата скица/: Машинно избродирано лого /по файл предоставен от възложителя/ с размери 8,2 см на 5,5 см в син и цикламен цвят по приблизителен пантон: синьо - 18-4051 TP и циклама – 17-2624 TP

- б) Изисквания към образците (мострите)

Образците (мострите) на артикулите трябва да бъдат изработени в следните размери:

- За арт. 1. /Лятно работно облекло/, арт. 2 /Зимно работно облекло/ и арт. 3 /Шуба – сервис/ – 50/176
- За арт. 4 /Шуба – водач на автобус/, арт. 5 /Шуба – контрольори/, арт. 6 /Летен комплект униформено облекло/ и арт. 7 /Зимен панталон/ в размер 52/182

Представените мостри трябва да отговарят в пълна степен на техническите изисквания на възложителя.

По отношение на допълнителния плат - гарнитура, за артикули лятно и зимно работно облекло, както и шуба работна – сервис, да се представи 1 (един) линеен метър плат, придружен от протокол от изпитване, издаден от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ) за съответствие на пантонния цвят на гарнитурата с изискванията, заложи в Техническата спецификация, като образецът плат-гарнитура е подпечатан от АИЛ.

2. Изисквания към артикулите.

1. ЛЯТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО (яке и полугащеризон)

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА ЛЕТЕН РАБОТЕН КОСТЮМ
ЯКЕ

велкро



ПОЛУГАЩЕРИЗОН



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

1. ЯКЕ

Якето е с конструкция, позволяваща свободни движения. Гърбът е цял. Яката е класическа легнала. Предните части са срязани в областта на гърдите. Закопчаване със спирален делим цип, с ширина на циповата лента 5мм, покрит с пластрон широк 5,5 см, който се затваря с три броя ленти велкро. Ръкавите са свалящи се с цип, покрит с лента. Ръкавите завършват с маншет, който се пристяга посредством велкро. Маншетът може да пристяга плътно ръкава върху ръката.

Джобовете са, както следва: два долни външни, по форма с ширина 18,5 см и дълбочина предна 20 см, дълбочина задна 6,5 см; два горни външни, с ширина 16 см и дълбочина 17 см. Върху десния горен джоб е пришит малък обемен джоб с ширина 8 см и дълбочина 12 см, затварящ се с шрифелка и велкро. Двата горни джоба се прихлупват с капак (ширина 4,8 см), който е по цялата ширина на предните части. В съответствие с приложената техническа скица на якето. Всички джобове са укрепени с „понтериз” бод.

Якето е с колан 3,8 см, пристегнат с ластик отзад и странично.

Якето е в тъмно син цвят със зелена гарнитура. Гарнитура: горният десен джоб (без малкия върху него); пластронът, покриващ ципа; капакът на горните джобове и предната част на колана са в зелен цвят.

Всички украсителни, лицеви и съединителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

2. ПОЛУГАЩЕРИЗОН

Полугащеризонът е с конструкция позволяваща свободни движения, със срязване в талията, с удължен гръб, със странично закопчаване от двете страни чрез копчета и закопчаване отпред с цип. Горната част на задната платка е с укроено парче, с ширина 5 см. Полугащеризонът има колан с ширина 4 см. Презрамките са с частичен ластик и се регулират с катарамии.

Има три предни джоба: един лицев на гърдите с ширина 22см и дълбочина 15 см на предната платка, разделен отдясно с два лицеви шева по дължина на разстояние 3,2 см (за поставяне на химикалки). Останалата част от джоба се затваря със спирален цип. Горната част на платката е с укроено парче с ширина 4,8 см. Другите два предни джоба са външни, с мехче с ширина 3 см в предната част. Върху десния преден джоб е пришит по-малък с разделители.

Други джобове: два задни обеменни, отдясно един страничен с плоха на нивото на бедрото, с ширина 18 см и дълбочина 19 см /включително капака/, и отляво - двоен инструментален джоб, с ширина 9 см и дълбочина 23 см. Задните и страничните (без инструменталния) са с капак и се закопчават с велкро. На капациите е пришита тъкана лента с ширина 1,5 см, в тъмно син цвят, за удобство при отваряне на джобовете. В съответствие с приложената техническа скица на полугащеризона. Всички джобове са укрепени с „понтериз” бод. Отдясно има инструментална гайка с ширина 3 см. На крачолите има наколенки с отвор отдолу, закопчавачи се с велкро.

Цвят на гащеризона – тъмно син със зелена гарнитура. Гарнитура: презрамките; укроената част на задната платка; коланът отзад и отпред; всички джобове и капаци, както и наколенките са в зелен цвят.

Всички украсителни, лицеви и съединителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

Техническата спецификация и изисквания, на които трябва да отговаря лицевият плат за изработване на лятното работно облекло, са посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
Лицева тъкан за изработка на яке и полугашеризон				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11	%	65% Полиестер 35% Памук±3%
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	240 гр./м ²
3.	Сплитка	БДС 12674:1975	-	кепър
4.	Максимална сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1:2013	N	
	- основа			1500 N
	- вътък			750 N
5.	Изменение на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759:2011 БДС EN ISO 6330:2012	%	
	- основа			max 3,0
	- вътък			max 2,0
6.	Устойчивост на обагрянето при пране -промяна на цвета- инструментална оценка -степен на зацапване	БДС EN ISO 105 C06:2010 БДС EN ISO 105-A05:2001 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	4 4
7.	Устойчивост на обагрянето на триене	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	
	- сухо			4
	- степен на зацапване			2-3
8.	Пантонен номер			
	- тъмносин цвят /основен плат/			19-3921 TC
Допълнителен плат за изработка на гарнитура				
	Пантонен номер			
	- зелен цвят /гарнитура/			15-6442 TC

2. ЗИМНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО (яке и полугашеризон)

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА РАБОТЕН КОСТЮМ ТОПЪЛ

ЯКЕ



велкро



текстилна лента



ПОЛУГАЩЕРИЗОН



велкро

текстилна лента



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

1. ЯКЕ

Якето е с максимално затворена конструкция. Защишава тялото от ниска температура на въздуха, срещу вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания.

Якето има платка отпред и на гърба. Яката е тип столче. Затваря се отпред, до горе с цип, покрит с пластрон с ширина 6 см, затварящ се с 4 ленти велкро. Ръкавите са прикачени и завършват с маншет, който е частично изработен с ластик и пристягане с велкро. Ръкавите имат подсилващо парче на лакътя.

Гърбът е с платка на раменете. Платките са в зелен цвят, съгласно изискванията. На гърба от двете страни има плохи, осигуряващи свобода на движенията.

Има отделна качулка от три части, закопчаваща се с копчета и възможност за регулиране на размера посредством шнур и стопери.

Якето е с колан, с пристягане странично с щрифелка и велкро.

Джобовите са, както следва: два долни прорязани с филетка, с ширина на филетката 2,5 см и с дължина 17 см; два горни външни с ширина 15 см и дълбочина 17 см /включително капака/. Левият горен джоб е с капак и закопчаване с велкро. На капака има пришита тъкана лента – с ширина 1,5 см, в тъмно син цвят, за удобство при отваряне на джобовите. Десният горен джоб се закопчава със спирален цип, върху него е пришит малък обемен джоб с щрифелка и велкро. В съответствие с приложената скица. Всички джобове са укрепени с „понтериз” бод.

Якето е с топла подплата: 100% полиестерна вата - термоизолираща, капитонирана. Качулката, ръкавите и пластрона са с вата 120 гр./м²; тялото и яката са изработени с вата 150 гр./м².

Цвят на якето – тъмно син със зелена гарнитура. Гарнитура: предна и задна платка; филетките на долните джобове; капака на горния и на малкия обемен джоб; подсилващите парчета на лакътя и средното парче на качулката са в зелен цвят.

Всички украсителни, лицеви и съединителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

2. ПОЛУГАЩЕРИЗОН

Полугащеризонът е с конструкция позволяваща свободни движения, със срязване в талията, с удължен гърб, със странично закопчаване отляво с копчета и закопчаване отпред с цип. Презрамките са с частичен ластик и се регулират с катарамии.

Има пет предни джоба: два лицеви на гърдите с ширина 13 см и дълбочина 13,5 см, разположени плътно един до друг. Върху десния (от гарнитура) е пришит малък джоб с щрифелка и велкро, като е наличен и разделителен шев. Левият се закопчава със спирален цип. Другите два предни джоба са вътрешни, с отвор тип „дънков”.

Други джобове: един десен заден с капак и велкро, с ширина 15,5 см и дълбочина 16,5 см /включително капака/; отдясно на нивото на бедрото - един външен с ширина 16 см и дълбочина 17 см (от гарнитура), с пришити върху него два по-малки с размери 6 см/15 см и 9,5 см/11,5 см под форма. Отляво на нивото на бедрото има външен джоб с ширина 16 см и дълбочина 18 см с капак /включително капака/, затварящ се с велкро. На капаците е пришита тъкана лента с ширина 1,5 см, в тъмно син цвят, за удобство при отваряне на джобовите. В съответствие с приложената скица. Всички джобове са укрепени с „понтериз” бод.

На крачолите има наколенки, външно пришити с декоративни шевове.

Полугащеризонът е с топла подплата: 100% полиестерна вата - термоизолираща, капитонирана, с маса на единица площ - 120 гр./м².

Цвят на гащеризона – тъмно син със зелена гарнитура. Гарнитура: капачите на джобовете; десния горен (без малкия) и десния страничен джоб (без малките върху него) са в зелен цвят.

Всички украсителни, лицеви и съединителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

Основният плат за изработка на зимното работно облекло е със състав 65/35 полиестер/памук, като тъканта е хидрофобирана.

Техническата спецификация и изисквания, на които трябва да отговаря лицевият плат за изработване на зимно работно облекло, са посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
Лицева тъкан за изработка на яке и полугащеризон				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11	%	65% Полиестер 35% Памук±3%
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	240 гр./м ²
3.	Сплитка	БДС 12674:1975	-	кепър
4.	Максимална сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1:2013	N	
	- основа			1500 N
	- вътък			750 N
5.	Изменение на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759:2011 БДС EN ISO 6330:2012	%	
	- основа			max 3,0
	- вътък			max 2,0
6.	Устойчивост на обагрянето при пране -промяна на цвета- инструментална оценка -степен на зацапване	БДС EN ISO 105 C06:2010 БДС EN ISO 105-A05:2001 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	4 4
7.	Устойчивост на обагрянето на триене	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	
	- сухо			4
	- степен на зацапване			2-3
8.	Пантонен номер			
	- тъмносин цвят /основен плат/			19-3921 TC
Допълнителен плат за изработка на гарнитура				
	Пантонен номер			
	- зелен цвят /гарнитура/			15-6442 TC

3. ШУБА РАБОТНА – СЕРВИЗ И ДРУГИ

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА УНИФОРМЕНА ШУБА – СЕРВИЗ И ДРУГИ

ШУБА



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Шубата е с максимално затворена конструкция. Защишава тялото от ниска температура на въздуха, срещу вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания.

Яката е тип столче. Затваря се отпред, догоре с цип, покрит с пластрон с ширина 6 см, затварящ се с 3 ленти велкро. Гърбът е цял. Предните части са срязани в областта

на гърдите. Ръкавите са свалящи се с цип, покрит с лента. Ръкавите завършват с маншет, който се пристяга с велкро. Маншетът да предоставя възможност за плътно пристягане на ръкава върху ръката.

Джобовете са: два долни външни по форма с ширина 18,5 см и дълбочина предна 20 см, дълбочина задна 7 см; два горни външни с ширина 16 см и дълбочина 17,5 см. Върху десния горен джоб е пришит малък обемен джоб с ширина 8 см и дълбочина 12 см, затварящ се с щрифелка и велкро. Двата горни джоба се прихлупват с капак (ширина 5 см), който е по цялата ширина на предните части. В съответствие с приложената техническа скица. Всички джобове са укрепени с „понтериз” бод.

Якето е с колан 4 см, пристегнат с ластик отзад и странично.

Има отделна качулка от три части, закопчаваща се с копчета и възможност за регулиране на размера посредством шнур и стопери.

Шубата е с топла подплата: 100% полиестерна вата – термоизолираща, капитонирана. Качулката, ръкавите и пластрона са с вата 120 гр./м²; тялото и яката са с вата 150 гр./м².

Шубата е изработена със светлоотразителни ленти 2,5 см, разположени на гърба и на горната част на ръкавите в два реда на разстояние 2,5 см един от друг в съответствие с приложената скица.

Отпред по цялата ширина на предниците над капака на джобовете има само една светлоотразителна лента 2,5 см.

Якето е в тъмно син цвят със зелена гарнитура. Гарнитура: горния десен джоб (без малкия върху него); пластрона покриващ ципа; капака на горните джобове и предната част на колана са в зелен цвят; както и средното парче на качулката.

Всички украсителни, лицеви и съединителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

Техническата спецификация и изисквания, на които трябва да отговаря лицевият плат за изработване на шуба – сервис, са посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
Лицева тъкан за изработка на шуба-сервис				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11	%	62% Памук 38% Полиестер±3%
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	245 гр./м ²
3.	Сплитка	БДС 12674:1975	-	кепър
4.	Брой на нишките на единица дължина:	БДС EN 1049-2:2002 Метод А	бр.н./ 10 см	
	- основа			502
	- вътък			234
5.	Максимална сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1:2013	N	
	- основа			1500
	- вътък			750
6.	Изменение на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759:2011 БДС EN ISO 6330:2012	%	
	- основа			макс. 3,0
	- вътък			макс. 2,0
7.	Устойчивост на обагрянията при пране :	БДС EN ISO 105 C06:2010 БДС EN ISO 105-A05:2001	бал	

	- промяна на цвета – инструментална оценка	БДС EN ISO 105-A04:2000		4
	- степен на зацапване			4
8.	Устойчивост на обагрянето на триене	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	
	- сухо			4
	- мокро			3-4
9.	Пантонен номер			
	- тъмносин цвят /основен плат/			19-3921 TC
Допълнителен плат за изработка на гарнитура				
1.	Пантонен номер			
	- зелен цвят /гарнитура/			15 – 6442 TC

4. ШУБА – ВОДАЧ АВТОБУС

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА УНИФОРМЕНА ШУБА – ВОДАЧ АВТОБУС

Шуба водач автобус



Топла подплата полар



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Шубата е решена в прав силует и разполага със сваляема топла подплата.

Гърбът се състои от две части – платка с леко извита форма по линия на плещите и долна част.

Предната част е от няколко части. Предните раменни платки завършват с капаци по форма, под които са скрити отворите на горните джобове. Джобовете се затварят с реверсивни ципове с ширина на циповата спирала 5мм. На лявата предна част е изработен вертикален джоб, с дължина на отвора на джоба 18 см, затварящ се с водоустойчив цип с ширина на циповата спирала 5 мм. Средните предни части завършват с капаци по форма, под които са скрити отворите на долните джобове. Долните джобове се затварят с реверсивни ципове с ширина на циповата спирала 5мм. Ципове на горните и долни предни джобове, както и предния централен цип на якето разполагат с дърпалки от рипсена лента.

Шубата се закопчава със спирален цип с ширина на циповата спирала 5 мм. Под ципа е прикрепен защитен подканон. Върху лявата предна част е прикрепен канон, закопчаващ се посредством 5 бр. бутон-копчета. Подгъвите са украсени по форма. Изделието се пристяга при дължината с помощта на ластичен шнур със стопери.

Яката е права, висока. Вътрешната яка е изработена от по-мека материя /алкантра/, осигуряваща комфорт при експлоатация.

Ръкавите са прави, с детайл по форма в горната част. Завършват с отделен маншет, в който частично има монтиран ластик. Допълнително пристягане се постига посредством щрифелка, закопчаваща се с велкро.

Шубата разполага със сваляема качулка, съставена от три части. Прикрепва се към шубата с помощта на цип /делим, с ширина на циповата спирала 3 мм/, монтиран във вратната извивка. Предният горен край на качулката е наддаден, като оформя козирка, укрепена с твърда подложка от двойнолепящо фолио за по-голяма твърдост. Отпред се закопчава с две бутон-копчета.

Шевовете на лицевата част се подлепват със защитна лента по метода на термозаваряването. Подлепените шевове трябва да са гладки, без набори и шупли.

Вътрешността на шубата е решена с хастар, като в областта на вратната извивка на гърба има мостра от лицев плат. Хастарът да е в подходящ цвят с основната лицева тъкан на артикула. В средата на вратната извивка на гърба и в долния край на вътрешния шев на хастара на ръкава са монтирани щрифелки с бутон-копчета за прикрепване на топлата подплата от полар. В предната среда на шубата са монтирани делими ципове с ширина на циповата спирала 5 мм, с реверсивен плъзгач за прикачане на топлата подплата от полар.

Топлата сваляема подплата на шубата е изработена от полар. Силуетът е прав, кореспондиращ си с лицевата част на изделието. Гърбът е с платка. Предните части са с прави раменни платки. Джобовете са с дължина 18 см, в долната част на изделието, прорязани, леко наклонени, затварящи се със спирални ципове с ширина на циповата спирала 5 мм.

Яката е права, висока. Подгъвът е приподгънат.

Ширината на топлата подплата може да се регулира с помощта на ластичен шнур със стопери, монтиран в подгъва.

Ръкавът е прав, едношевен, завършва с отделен маншет с ластик. В средата на вратната извивка на гърба и в долния край на ръкавите са монтирани гайки от полиамидна рипсена лента с дължина 5 см, за прикрепване на топлата подплата към лицевата шуба. В областта на лактите има укрепващ детайл с правоъгълна форма, изработен от рипстоп материя.

Всички съединителни и украсителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

Техническата спецификация и изискванията, на които трябва да отговарят основните материали за изработване на униформена шуба – водач автобус, са посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
Лицева тъкан цвят тъмносин				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11	%	100% Полиестер
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	140 гр./м ² ±3%
3.	Сплитка	БДС 12674:1975	-	
4.	Брой на нишките на единица дължина:	БДС EN 1049-2:2002	бр.н./см	
	- основа			43
	- вътък			32
5.	Максимална сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1:2013	N	
	- основа			650 N
	- вътък			540 N
6.	Изменение на размерите – пране	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759:2011 БДС EN ISO 6330:2012	%	
	- основа			-3%
	- вътък			-3%
7.	Устойчивост на обагрянето на пране	БДС EN ISO 105 C06:2010 БДС EN ISO 105-A05:2001 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	4
8.	Устойчивост на обагрянето на триене	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04	бал	
	- сухо			4
	- мокро			3-4
9.	Устойчивост на паропреминаване, Ret	БДС EN ISO 11092:2014	м ² .Pa/W	10
10.	Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811:1996	mm воден стълб	10 000
Основен материал за сваляема подплата – полар				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11	%	100 % микрофибър полиестер
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	280 гр./м ² ±3%
Основен материал за подсилващите платки на полара				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 18-11	%	85% памук 15% полиестер ±3%
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	220 гр./м ² ±3%
3.	Сплитка	БДС 12674:1975		2/2 кепър рипстоп
	- основа			30 памук+2 полиестер
	- вътък			11 П + 1 ПЕ + 1 П+1 ПЕ
4.	Брой на нишките на единица дължина:	БДС EN 1049-2:2002	бр.н./см	
	- основа			62
	- вътък			34
5.	Максимална сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1:2013	N	
	- основа			1300 N
	- вътък			730 N
6.	Устойчивост на обагрянето на			

	триене		Бал	
	- сухо	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000		4-5
	- мокро			2-3
7.	Пантонни номера			
	- основен плат за изработката на шуба			19-4013 TC
	- основен плат за изработка на топла сваляема подплата – полар			19-3921 TC
	- основен плат за изработката на укрепващите платки в областта на лактите			19-4013 TC

5. ШУБА - КОНТРОЛЬОРИ

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА УНИФОРМЕНА ШУБА – КОНТРОЛЬОРИ



светлоотразителни ленти

Топла подплата - контролѐри



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Шубата е решена в прав силует и разполага със сваляема топла подплата.

Основният плат за изработка на шубата е със състав 100 % полиестер, мембранирана тъкан, водоустойчива и дишаща материя.

Гърбът е цял, завършващ с леко извита форма. В долната част, между талията и ханша, е монтирана светлоотразителна лента с ширина 5 см.

Предната част се състои от няколко основни части – средна и раменно-странична. Вертикално, от рамото надолу до срязването, направено за горните джобове, е монтирана светлоотразителна лента с ширина 5 см. Горните джобове са скрити под капаци, вмъкнати в срязването. Джобовете са прорязани, затварят се със спирални ципове с ширина на циповата спирала 5 мм. Средните предни части завършват с вертикални капаци, под които са скрити отворите на долните джобове. Долните джобове се затварят със спирални ципове с ширина на циповата спирала 5 мм. От предната среда до края на капациите е монтирана светлоотразителна лента с ширина 5 см. Шубата се закопчава със спирален цип с ширина на циповата спирала 5 мм. Ципове на горните и долни предни джобове, както и на предния цип на якето разполагат с дърпалки от рипсена лента. На дясната предна част е монтиран защитен подканон с улей за оттичане на водата. Върху лявата предна част е монтиран канон, закопчаващ се посредством бутон-копчета. Подгъвите са украсени по форма. Изделието се пристяга при дължината с помощта на ластичен шнур със стопери.

Яката е права, висока. В предния горен край има монтиран детайл с триъгълна форма, закриващ края на циповете за прикрепяне на топлата подплата.

Ръкавите са прави, двушевни, завършват с подгъв. В долния край е оформен клинообразен детайл. Над него е монтирана светлоотразителна лента с ширина 5 см. Допълнително пристягане се постига посредством широка щрифелка, закопчаваща се с велкро.

Качулката е неподвижно закрепена към изделието и се състои от три части. Изработва се от по-тънък водоустойчив плат. Може да се прибира под външната яка. Предният горен край на качулката е наддаден, като оформя козирка, укрепена с твърда подложка от двойнолепящо фолио за по-голяма твърдост. Отпред се прикрепя към яката с бутон-копчета. Качулката може да се пристяга с помощта на ластичен шнур и стопери.

Вътрешността на шубата е решена с хастар, като в областта на вратната извивка на гърба има мостра от лицев плат. Хастарът да е в подходящ цвят с основната лицева тъкан на артикула. В средата на вратната извивка на гърба и в долния край на вътрешния шев на хастара на ръкавите, са монтирани щрифелки с бутон-копчета за прикрепване на топлата подплата. В предните мостри на шубата са монтирани делими ципове с ширина на циповата спирала 5 мм с реверсивен плъзгач за прикачане на топлата подплата.

Вътрешността на шубата е конструирана с вграден студозащитен колан, намиращ се в хоризонтално срязване на хастара, осигуряващи по-надеждно прилепване към талията, следствие се увеличават изолационните свойства на облеклото. Плътното прилепване се осъществява посредством пришит, в долната част на колана, ластик с извадени гумени нишки, с ширина на ластика 2 см. При предната среда коланът е изработен от лицев плат и се закопчава с бутон-копчета. Останалата част от колана и долната част на хастара се изработват от тънък водоустойчив материал. На лявата предна част на хастара, в областта на гърдите, се изработва хоризонтален прорязан джоб с дължина на отвора на джоба 17 см и с 2 тесни филетки /0.7 см/.

Шевовете на лицевата част на шубата се подлепват със защитна лента по метода на термозаваряването. Подлепените шевове трябва да са гладки, без набори и шупли.

Топлата сваляема подплата на шубата е изработена от полиамиден рипстоп, капитониран с 60 грамова вата. Силуетът е прав, кореспондиращ си с лицевата част на изделието. Гърбът е цял, без срязвания. Предните части са цели, джобовете са с дължина 20 см, разположени в долната част на изделието, прорязани, леко наклонени, затварящи се с водонепропускливи ципове с ширина на циповата спирала 3 мм.

Яката е права, висока. Подгъвът е укроен. Ширината на топлатата подплата може да се регулира с помощта на ластичен шнур със стопери, монтиран в подгъва. Ръкавът е прав, едношевен, завършващ с обточване. В средата на вратната извивка на гърба и в долния край на ръкавите, са монтирани гайки от полиамидна рипсена лента с дължина 5 см за вратната извивка и съответно 3 см за ръкава, които служат за прикрепване на топлатата подплата към лицевото яке. Под ципа е монтиран защитен подканон. Горният край на подканона се обръща върху края на ципа, с цел предпазване от одраскване. Част от долния подканон и вътрешната яка на топлатата подплата се изработват от по-мека материя – алкантра.

Топлатата подплата се изработва с хастар. Върху предната дясна мостра се изработва вертикален прорязан джоб, с дължина на отвора на джоба 17 см, затварящ се със спирален цип с ширина на циповата спирала 3 мм.

Всички съединителни и украсителни шевове да бъдат изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода/см.

Техническата спецификация и изисквания, на които трябва да отговаря лицевият плат за изработване на униформена шуба – контролори, са посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
Лицева тъкан за изработка на шуба - контролори				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11	%	100 % полиестер
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	190 гр./м ² ±3%
3.	Сплитка	БДС 12674:1975	-	кепър
4.	Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811:1996	mm воден стълб	11 000 mm
5.	Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	БДС EN ISO 11092:2014	m ² .Pa/W	9
6.	Устойчивост на обагрянето при пране - промяна на цвета – инструментална оценка - степен на зацапване-инструментална оценка	БДС EN ISO 105 C06:2010 БДС EN ISO 105-A05:2001 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	4-5 5/5
Основен материал за изработка на топлатата сваляема подплата				
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-7	%	100% Полиамид
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр./м ²	68 гр./м ² ±3%
3.	Сплитка	БДС 12674:1975		рипстоп
4.	Брой нишки на единица дължина:	БДС EN 1049-2:2002	бр.н./см	
	- основа			66
	- вътък			43
5.	Максимална сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1:2013	N	
	- основа			450

	- вѣтък			300
6.	Изменение на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759:2011 БДС EN ISO 6330:2012	%	
	- основа			макс. 14,0
	- вѣтък			макс. 2,0
7.	Устойчивост на обагрянето на триене	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04	бал	
	- сухо			4/5
	- мокро			4/5
8.	Пантонни номера			
	основен плат за изработване на шубата			PANTONE 19-4306 TC
	основен плат за изработката на топла сваляема подплата			PANTONE 19-4013 TC

6. ЛЕТЕН КОМПЛЕКТ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО (трикотажна риза и панталон)

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА ЛЯТНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Летен комплект - контрольори



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

1. ЛЯТНА ТРИКОТАЖНА РИЗА

Ризата се изработва от основен плат: трикотажно пике тип „лакоста”, в състав 100 % памук, с маса 230 гр/м²±3% и яка от: щрик „рипе” със състав 97/3 Памук/Еластан. Отвора на ръкавите (при подгъва) завършва със същия щрик с широчина 2,5 см. Подгъвът на блузата е с широчина 2 см и е изработен на покривна машина. Съединителните шевове са изработени на четириконечен оверлог.

Трикотажната риза е с къс ръкав. Предната част е права изчистена, затваряща се отпред с щлиц, с широчина 3 см. Трикотажната риза се изработва с по 3 бр. копчета и илици. Гърбът е прав, изчистен.

Изисквания към основния плат за изработка на трикотажна риза с къс ръкав:

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
1.	Количествен състав	БДС EN ISO 1833-11:2010	%	100 % памук
2.	Маса на единица площ	БДС EN 12127:2000	гр/м ²	230 гр/м ² ±3%
3.	Изменение на размерите при пране и сушене - по дължина - по ширина	БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759:2011 БДС EN ISO 6330:2012	%	макс.3.0 макс.8.0
4.	Устойчивост на цвета на пране	БДС EN ISO 105 C06:2010 БДС EN ISO 105-A05:2001 БДС EN ISO 105-A04:2000	бал	мин. 4/4-5
5.	Устойчивост на обагренията на триене - сухо - мокро	БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04:2000 БДС EN ISO 105-X12:2005 БДС EN ISO 105-A04	бал	мин. 5 мин. 4-5
6.	Пантонен номер – цвят син			№ 16-4031 TC

2. ЛЕТЕН ПАНТАЛОН

Летният панталон е предназначен за ежедневно носене на открито и в закрити помещения, осигуряващ свобода на движенията и комфорт при носене през лятото.

Моделът на панталона е разработен с презумпцията за дизайн, наподобяващ ежедневен спортно-униформен панталон, но с характеристики на конструкцията като на служебен панталон. Предвидено е достатъчно пространство в областта на колената и седалището, което от своя страна позволява по-голяма свобода на движение при различни позиции на тялото (седнало, изправено, клекнало положение).

По линията на талията чрез лицев шев е прикачен саморегулиращ се колан с широчина 4,5 см. В предната част на тунела е изработено допълнително, по-тясно коланче с пришит ластик за регулиране широчината на панталона по талията. По линията на талията са монтирани 5 бр. гайки с отвор 6 см, като 4 бр. са с широчина 3,8 см, а гайката на седалищния шев е с широчина 5 см.

Закопчаването на предните части е със спирален цип и бутон-копче, включително и едно допълнително пластмасово копче от вътрешната страна на панталона.

В горната част панталонът е с 2 дълбоки джобове тип „италиански”, с отвор на джоба 17 см. Между тях и линията на коляното, върху левия страничен шев, на ниво на бедрото, е пришит 1 карго външен джоб, с мех за обем, с размери 20x22 см и капак, затварящ се с велкро. Горният край на меха също се затваря с велкро. Капакът на джобовете е по форма съгласно приложената скица.

В коленната област са монтирани укрепващи детайли.

Джобовете на задните части са външни с размери 16x18 см с капак и мехче за обем с дълбочина 1,5 см. Горният край на двата меха също се затварят с велкро

Общият брой на джобовете, с които разполага панталона са 5 бр. - лесно достъпни и практични джобове.

Подгъвът е приподгънат, с ширина 2,5 см.

Всички лицеви и съединителни шевове са изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода /см. Двойни лицеви шевове се изпълняват по страничен шев, колянна платка, трите страни на левия карго джоб и трите страни на задните джобове.

Изисквания към основния плат за изработка на панталон летен са:


№	ПОКАЗАТЕЛ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
1.	Количествен състав	%	67 % Памук 33 % Полиестер±3%
2.	Маса на единица площ	гр/м ²	190±5%
3.	Сплитка	-	рипстоп
4.	Брой на нишките на единица дължина:	бр. н./см	
	- основа		35±2
	- вътък		20±2
5.	Изменение на размерите при пране и сушене	%	
	- основа		макс.2,0
	- вътък		макс.2,0
6.	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	4/4/4
7.	Устойчивост на обагренията на триене	бал	
	- сухо		4
	- мокро		3

8.	Пантонен номер за изработване на летния панталон		№ 19-4013 ТС
----	--	--	--------------

6. ЗИМЕН ПАНТАЛОН – КОНТРОЛЬОРИ

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА НА ЗИМЕН ПАНТАЛОН - КОНТРОЛЬОРИ

Зимен панталон - контрольори

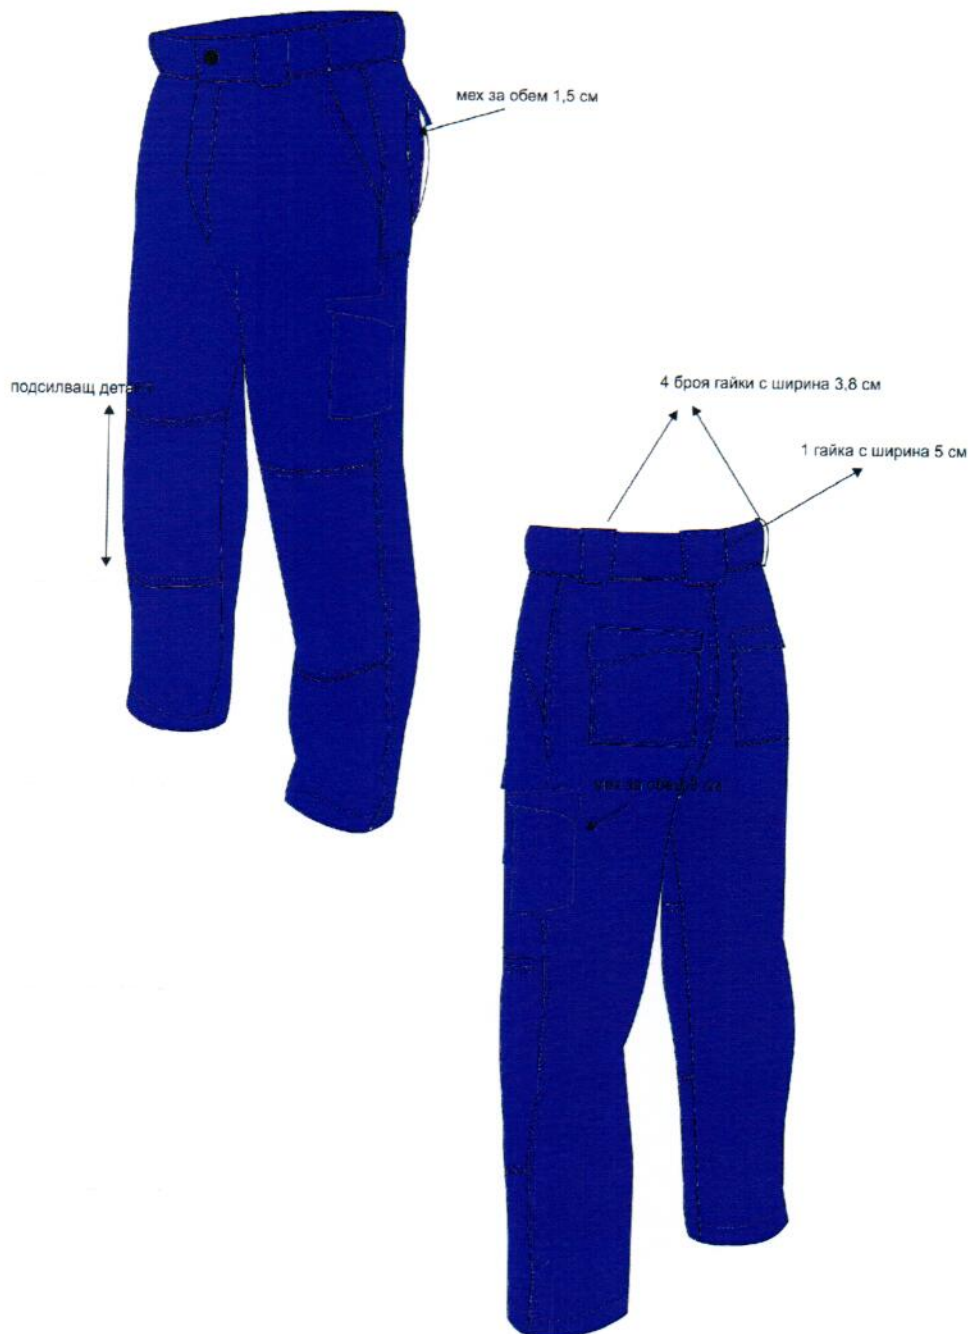

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Панталонът е в свободен силует. По линията на талията чрез лицев шев е прикачен саморегулиращ се колан с широчина 4,5 см. В предната част на тунела е

изработено допълнително, по-тясно коланче с пришит ластик за регулиране широчината на панталона по талията. По линията на талията са монтирани 5 бр. гайки с отвор 6 см, като 4 бр. са с широчина 3,8 см, а гайката на седалищния шев е с широчина 5 см.

Закопчаването на предните части е със спирален цип и бутон-копче, включително едно допълнително пластмасово копче от вътрешната страна на панталона.

В горната част панталонът е с 2 дълбоки джобове тип „италиански”, с отвор на джоба 17 см. Между тях и линията на коляното, върху левия страничен шев, на ниво на бедрото, е пришит 1 карго външен джоб, с мех за обем, с размери 20x22 см и капак, затварящ се с велкро. Горният край на меха също се затваря с велкро. Капакът на джобовете е по форма съгласно приложената скица.

В коленната област са монтирани укрепващи детайли.

Джобовете на задните части са външни с размери 16x18 см с капак и мехче за обем с дълбочина 1,5 см. Горният край на двата меха също се затварят с велкро.

Общият брой на джобовете, с които разполага панталона са 5 бр. - лесно достъпни и практични джобове.

Подгъвът е приподгънат с ширина 2,5 см.

Всички лицеви и съединителни шевове са изпълнени с гъстина на бода 3,5 бода /см. Двойни лицеви шевове се изпълняват по страничен шев, колянна платка, трите страни на левия карго джоб и трите страни на задните джобове.

Изисквания към основния плат за изработка на панталон зимен са:

№	ПОКАЗАТЕЛ	ЕДИНИЦА НА ВЕЛИЧИНАТА	НОРМА
1.	Количествен състав	%	33/67 Памук/Полиестер±3% хидрофобиран
2.	Маса на единица площ	гр/м ²	250±5%
3.	Сплитка	-	туил
4.	Брой на нишките	бр. н./10 см	
	- основа		550 ±3%
	- вътък		224 ±3%
5.	Изменение на размерите	%	
	- основа		макс.2,0
	- вътък		макс.2,0
6.	Устойчивост на обагрянето на пране	бал	4/4/4
7.	Устойчивост на обагрянцията на триене	бал	
	- сухо		4
	- мокро		3
8.	Пантонен номер за изработване на зимен панталон, цвят черен		19-4006 TC

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Наименование на Участника:	„СИВЕН БЪЛГАРИЯ” ООД
ЕИК /БУЛСТАТ/:	121420987
Седалище по регистрация:	РБългария, гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 47
Точен адрес за кореспонденция:	РБългария, гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 47
Телефонен номер :	02 9621732
Факс номер:	02 8689420
Лице за контакти:	Валентина Венева
e mail:	sales@siven.com

ДО

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД
гр. София 1618, р-н Красно село
ул. „Житница” № 21

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим обществената поръчка, съобразно условията, посочени в документацията и в техническата спецификация, за обща цена от:

491 426,00 лв. (Четристотин деведесет и една хиляди четристотин двадесет и шест лева)
без ДДС

или **589 711,20 лв.** (Петстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин и единадесет лева и 20 стотинки) с ДДС, която се формира в съответствие с посочените в приложената Таблица № 1 единични цени за всеки вид артикул работно облекло.

Таблица № 1

№	Вид	Ед. Цена, без ДДС	Количество	Общо, без ДДС
1	Работен костюм – летен (яке и полугащеризон)	84,00	1128	94 752,00



2	Работен костюм – топъл (яке и полугащеризон)	162,00	581	94 122,00
3	Шуба работна – сервис и други	197,00	94	18 518,00
4	Шуба – водачавтобус	249,00	1124	279 876,00
5	Шуба – контрольори	190,00	14	2 660,00
6	Комплект облекло (панталон и трикотажна риза) – летен	62,00	14	868,00
7	Панталон – зимен	45,00	14	630,00
Обща стойност без ДДС:				491 426,00
ДДС:				98 285,20
Обща стойност с ДДС:				589 711,20

Приемаме, че цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение. В посочената цена се включват всички разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническата спецификация от документацията за участие.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Съгласни сме с начина и сроковете за плащане, които са определени в документацията, както и в проекта на договор за обществена поръчка.

Дата: 19.08.2015 г.

Име и фамилия Валентина Венева

Подпис и печат



Забележка: Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

Наименование на Участника:	„СИВЕН БЪЛГАРИЯ” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ:	121420987
Седалище по регистрация:	РБългария, гр. София 1407,бул. „Черни връх” № 47
Точен адрес за кореспонденция:	РБългария, гр. София 1407,бул. „Черни връх” № 47
Телефонен номер:	02 9621732
Факс номер:	02 8689420
Лице за контакти:	Валентина Венева
e mail:	sales@siven.com

ДО

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД
гр. София 1618, р-н Красно село
ул. „Житница” № 21

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, като поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, описани в документацията и в техническата спецификация, одобрени от Възложителя.

1. Приемаме да извършим доставката на работно облекло както следва:
 - Работен костюм – летен (яке и полугащеризон) – 1128 бр.
 - Работен костюм – топъл (яке и полугащеризон) – 581 бр.
 - Шуба работна – сервиз и други – 94 бр.
 - Шуба – водач автобус – 1124 бр.
 - Шуба – контрольори – 14 бр.
 - Комплект облекло (панталон и трикотажна риза) – летен – 14 бр.
 - Панталон – зимен – 14 бр.
2. Декларираме, че през цялото времетраене на договора, ще се доставяме облекла, произведени от нас, които ще имат качествата по техническата спецификация и на представените по реда на настоящата документация мостри.
3. Ако бъдем определени за изпълнител, при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците.

4. Съгласни сме в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите, удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.
5. Ще изработваме и доставяме размери облекла според изискванията на документацията.
6. Гаранционният срок на изделията е както следва:
1 година /12 месеца/ от датата на получаване в складовете на Възложителя;
7. През цялото времетраене на договора ще доставяме артикули, покриващи изискванията на възложителя, посочени в пълното описание и техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка, и отговарящи на мострите и тяхното документално описание, предоставено от нас.
8. Декларирам, че доставените артикули ще отговарят на изискванията за маркировка, етикетировка и опаковка, съгласно техническата спецификация на Възложителя.

Дата: 19.08.2015 г.

Име и фамилия: Валентина Венева

Подпис и печат:



Забележка: Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, поставен в плика с офертата.